

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР GP2100MB

Стандартная мощность
1875кВА / 1500кВт

Резервная мощность
2062кВА / 1650кВт

ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ


Повышенная доступность оборудования для пользователей. Проверенный, надежный и универсальный генератор. Стабильность электропитания нагрузки на новом уровне!

Удобство использования. После установки на место эксплуатации, может быть запущен даже низко квалифицированным персоналом.

Снижение затрат на транспортировку и установку. Компактная и прочная конструкция с интегрированными крепежными элементами позволяет быстрее и безопаснее транспортировать и устанавливать генератор на место эксплуатации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Обеспечьте безопасность в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Для предотвращения аварий и несчастных случаев, выполнять ежедневные и профилактические проверки в обязательном порядке.

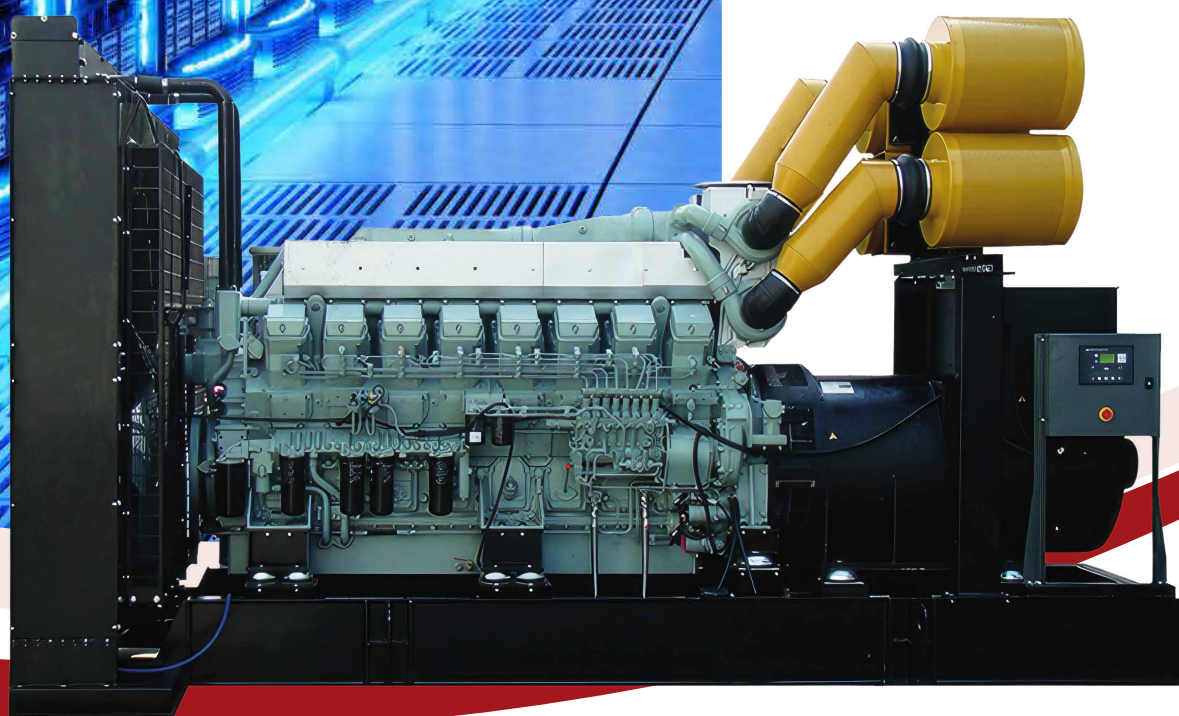

ДЖЕНЕРАЛ ПАУЭР

125239, Москва, ул. Коптевская, д.73 стр1, эт. 2, ком. 4
тел./факс: +7 (495) 181-13-19
info@generalpower.ru
www.generalpower.ru



GENERAL POWER

ДВИГАТЕЛЬ MITSUBISHI



ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР GP2100MB

Модель

GP2100MB

- | | | |
|----------------------|--------|---------|
| • Основная мощность | кВА | 1875 |
| • Резервная мощность | кВА | 2062 |
| • Напряжение | В | 400/230 |
| • Номинальный ток | А | 2706 |
| • Уровень шума | dB(7м) | ≤103 |

Двигатель

- | | | |
|-------------------------------|--------|---------|
| • Модель S16R-PTA2-C | | |
| • Количество цилиндров | | V 16 |
| • Рабочий объем | л | 65.37 |
| • Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 170/180 |
| • Степень сжатия | | 13.5 |
| • Частота вращения | об/мин | 1500 |
| • Пуск двигателя | В | 24 |

Выхлопная система

- | | | |
|--------------------------------|--------|-----|
| • Поток выхлопных газов | м³/мин | 415 |
| • Температура выхлопных газов | °C | 520 |
| • Максимальное противодавление | кПа | 5.8 |

Воздушная система

- | | | |
|----------------------------|--------|------|
| • Поток воздуха на горение | м³/мин | 157 |
| • Поток воздуха | м³/мин | 2040 |

Топливная система

- | | | |
|----------------------------|-------|----------|
| • Расход при 100% нагрузке | л/час | 408 |
| • Расход при 75% нагрузке | л/час | 306 |
| • Расход при 50% нагрузке | л/час | 204 |
| • Объем топливного бака | л | Нет бака |

Система смазки

- | | | |
|-----------------------|---------|-----|
| • Объем ёмкости масла | л | 230 |
| • Расход масла | г/кВт*ч | ≤4 |

Система охлаждения

- | | | |
|--------------------------------|----|-------|
| • Объем ОЖ | л | 560 |
| • Рабочий диапазон термостата, | °C | 71-85 |

Альтернатор

- | | | |
|---------------------------|--------------|------------------------------|
| • Модель | GeneralPower | LSA52.3 S5 |
| | Leroy Somer | LSA52.3 S5 |
| • Фазность | | 3 |
| • Напряжение | В | 400/230 |
| • Тип подключения | | 3 Phase 4 wire, Y type |
| • Количество подшипников | | 1 |
| • Коэффициент мощности | | 0,8 |
| • Частота | Гц | 50 |
| • Основная мощность | кВА | 1875 |
| • Тип возбудителя | | Бесщеточный, самовозбуждение |
| • Регулировка напряжения | % | ±0,5 |
| • Класс защиты | | IP 23 |
| • Класс изоляции | | H/N |
| • Высота над уровнем моря | м | ≤ 1000 |

Контроллер DEEPSEA

- | | |
|---|---------|
| • Модель | DSE6120 |
| • Основные функции | |
| » Низкое давление масла | |
| » Высокая температура воды | |
| » Высокое / низкое напряжение | |
| » Высокая температура двигателя и превышение скорости | |
| » Регулятор частоты напряжения | |
| » Экстренная остановка | |
| » Ошибка запуска | |



Опциональные модули управления



- Модуль автоматического управления генератором
- Модуль удаленного контроля с доступом по телефону, интернет, кабелю
- Дубликат контроллера на панели АВР
- Модуль управления синхронизацией
- Панель распределения нагрузки

Стандартные функции

- Двигатель (MITSUBISHI)
- Радиатор 50°C макс., вентиляторы с ременным приводом
- 12В генератор переменного тока
- Альтернатор: одноопорный альтернатор переменного тока IP23, класс изоляции H/H
- Стандартная система автоматического управления
- Комплект фильтров: воздушный, топливный и масляный
- Автоматический выключатель защиты генератора
- Базовый топливный бак
- Система выпуска отработавших газов (гофрированная выхлопная труба, выхлопной сифон, фланец, глушитель)
- Руководство пользователя
- Зарядное устройство АКБ
- Подогреватель ОЖ двигателя


Опции

- Подогреватель обмоток альтернатора
- PMG
- Водомасляный сепаратор
- Пульт дистанционного управления
- АВР

Гарантийный срок*

12 месяцев с даты покупки или 1000 мото часов (в зависимости от того, что произойдет раньше).

Габариты

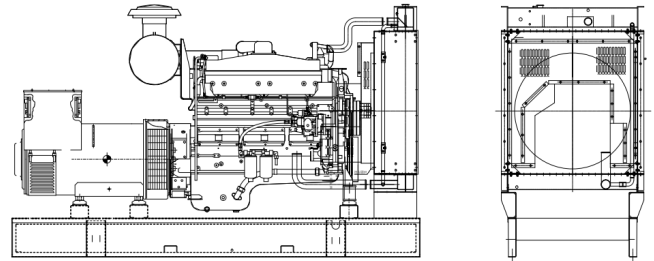

Открытый

ДхШхВ	мм	5927*2300*3010
Вес	кг	15500

